ERICA SCHEDA TECNICA MACCHINE AD ASPIRAZIONE ESTERNA



DESCRIZIONE

Levac 4 è una confezionatrice sottovuoto ad estrazione esterna dalle dimensioni compatte, realizzata completamente in acciaio inox AISI304, caratterizzata da una barra saldante da 420mm con doppia resistenza e pompa a pistone autolubrificante da 22 l/min (1,32 mc/h). Idonea al confezionamento di prodotti solidi ed asciutti con l'uso di buste goffrate e di prodotti liquidi o sensibili allo schiacciamento in contenitori sottovuoto. Destinata all'uso domestico, a piccoli salumifici o rivendite di prodotti alimentari.

BARRA SALDANTE 420mm POMPA 22 L/min SENSORE VUOTO



CARATTERISTICHE

- Corpo macchina e basamento in acciaio inossidabile AISI304, camera a vuoto superiore ed inferiore in tecnopolimero ignifugo;
- Pompa autolubrificante a pistone da 22 l/min (1,32 mc/h), esente da manutenzione:
- Barra saldante da 420mm con doppia resistenza di saldatura da 3,5mm;
- Filtro impurità a protezione della pompa vuoto lato aspirazione;
- Avvio ciclo automatico mediante abbassamento dello sportello mobile; scarico ed apertura automatica a fine ciclo mediante elettrovalvola;
- Sensore vuoto per la gestione automatica del ciclo di confezionamento (avvio saldatura automatica al raggiungimento del massimo vuoto);
- Modalità di funzionamento manuale (azionamento della saldatura manuale):
- Quattro livelli di intensità di saldatura impostabili;
- Dispositivo di aspirazione contenitori e modalità di funzionamento con pompa sempre accesa per l'esecuzione del vuoto all'interno di contenitori, incluso.


ACCESSORI (NON INCLUSI)


- Buste sottovuoto goffrate;
- Rotoli goffrati da 20/30cm x 6 mt;
- Contenitori sottovuoto "Conserbox".


PROGETTO	DATA	APPROVATO
ARTICOLO	QTA	

AGGIORNATO AL: 19/07/2022



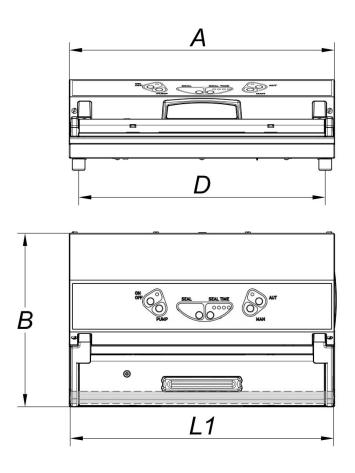





DATI TECNICI

Lunghezza barra saldante L1	mm	420
Portata nominale pompa	L/min	22
Potenza nominale	W	850
Tensione nominale/Frequenza/Fasi	V/Hz	220-240V / 50-60Hz / 1Ph+N+PE
Corrente nominale	Α	3,7
Cavo alimentazione e spina		2 mt / Schuko
Materiale corpo macchina		Acciaio inox (AISI304)
Materiale campana a vuoto		Tecnopolimero ignifugo
Ingombro massimo (AxBxC)	mm	470x308x161
Ingombro massimo macchina operativa (AxBxC1)	mm	470x308x175
Altezza dell'impugnatura (C2)	mm	127
Distanze tra gli appoggi (DxE)	mm	440x247
Peso netto	kg	9
Larghezza massima busta	mm	400