



CARATTERISTICHE

- Corpo macchina e basamento in acciaio inossidabile AISI304, camera a vuoto superiore ed inferiore in tecnopolimero ABS Bayblend
- Pompa autolubrificante a pistone da 11 l/min (0,66 mc/h), esente da manutenzione;
- Barra saldante da 310 mm;
- Avvio ciclo automatico mediante abbassamento dello sportello mobile; scarico ed apertura automatica a fine ciclo mediante elettrovalvola;
- Sensore vuoto per la gestione automatica del ciclo di confezionamento (avvio saldatura automatica al raggiungimento del massimo vuoto);
- Modalità di funzionamento manuale (azionamento della saldatura manuale);
- Quattro livelli di intensità di saldatura impostabili;
- Dispositivo di aspirazione contenitori e modalità di funzionamento con pompa sempre accesa per l'esecuzione del vuoto all'interno di contenitori, inclusi.

DESCRIZIONE

LEVAC3 è una confezionatrice sottovuoto ad estrazione esterna dalle dimensioni compatte, realizzata completamente in acciaio inox AISI304, caratterizzata da una barra saldante da 310mm e pompa a pistone autolubrificante da 11 l/min (0,66 mc/h). Idonea al confezionamento di prodotti solidi ed asciutti con l'uso di buste goffrate e di prodotti liquidi o sensibili allo schiacciamento in contenitori sottovuoto. Destinata all'uso domestico, a piccoli salumifici o rivendite di prodotti alimentari.

MACCHINE AD ASPIRAZIONE ESTERNA LEVAC 3



BARRA SALDANTE 310mm
POMPA 11 L/min
SENSORE VUOTO


ACCESSORI (NON INCLUSI)

- Buste sottovuoto goffrate;
- Rotoli goffrati da 20/30cm x 6 mt;
- Contenitori sottovuoto "Conserbox".



PROGETTO	DATA	APPROVATO
ARTICOLO	QTA	

AGGIORNATO AL:
28/10/2022

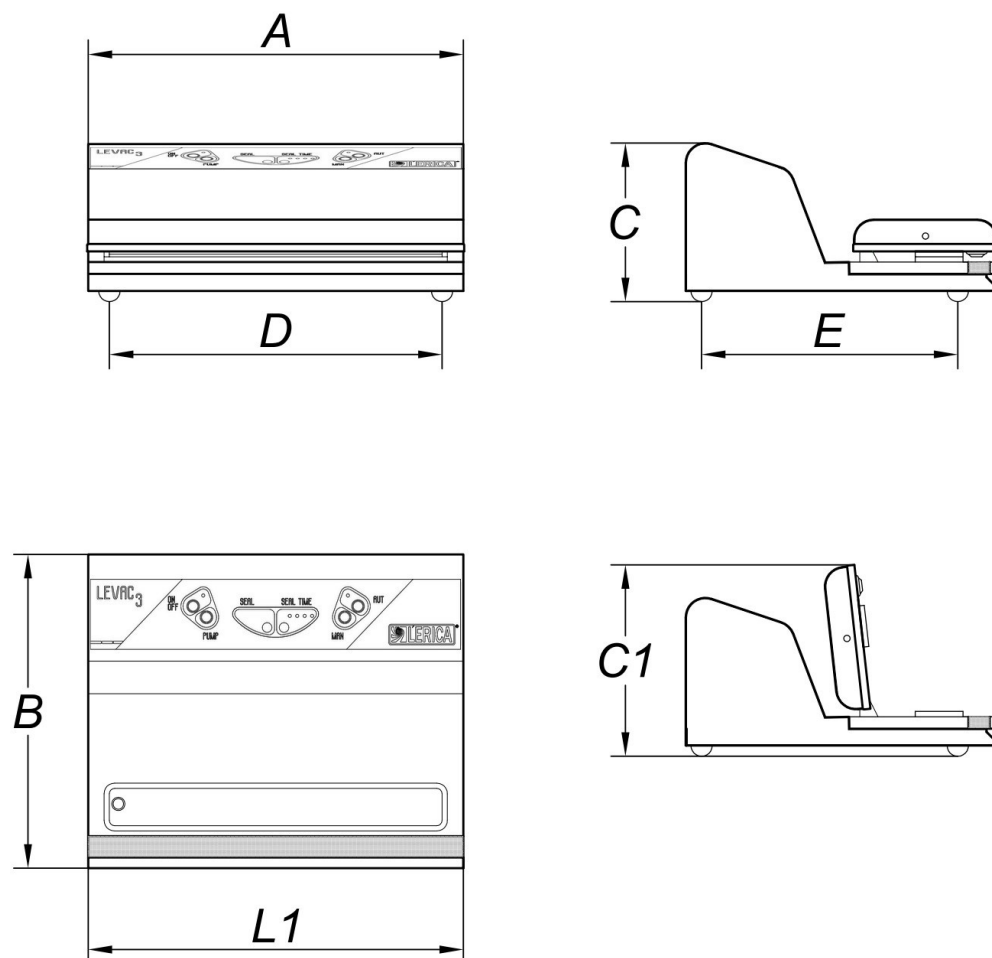

DATI TECNICI

Lunghezza barra saldante L1	mm	310
Portata nominale pompa	L/min	11
Potenza nominale	W	850
Tensione nominale/Frequenza/Fasi	V/Hz	220-240V / 50-60Hz / 1Ph+N+PE
Corrente nominale	A	3,7
Cavo alimentazione e spina		2 mt / Schuko
Materiale corpo macchina		Acciaio inox (AISI304)
Materiale campana a vuoto		Polietilene
Ingombro massimo (AxBxC)	mm	353x295x150
Ingombro massimo macchina operativa (AxBxC1)	mm	353x295x180
Distanze tra gli appoggi (DxE)	mm	313x241
Peso netto	kg	8
Larghezza massima busta	mm	300